

GUIDA OSX Ventura


-Download del programma

Scaricare il driver dal sito, cliccando, scarica il file automaticamente [Kyocera](#)

-Installare driver:



Kyocera OS X 10.5+ build 2016.05.15.pkg

-Andare su “Impostazioni di Sistema” → Stampanti e Scanner

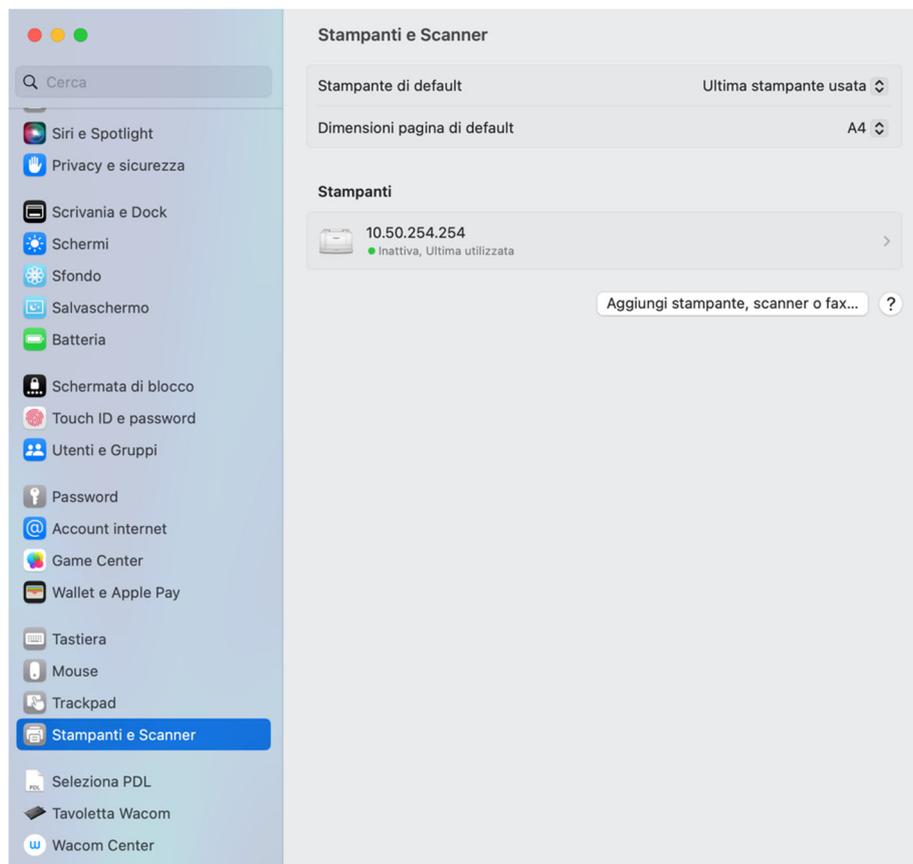

-Cliccare su “Aggiungi stampante, scanner o fax..”.

-Cliccare sulla prima icona al centro in alto.

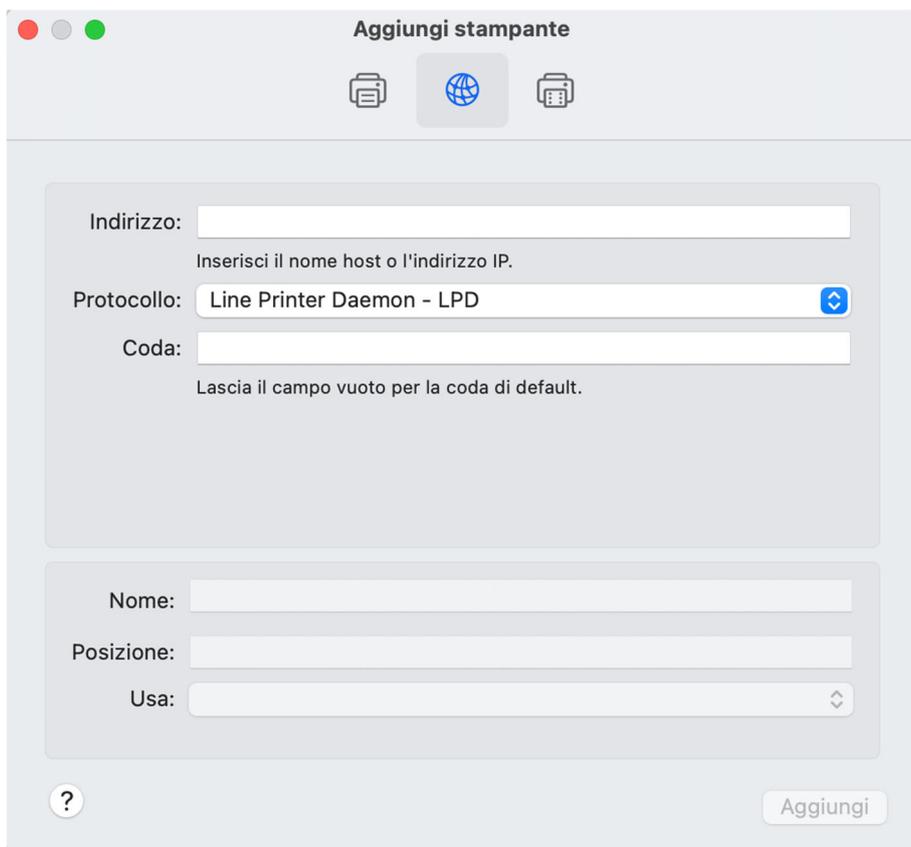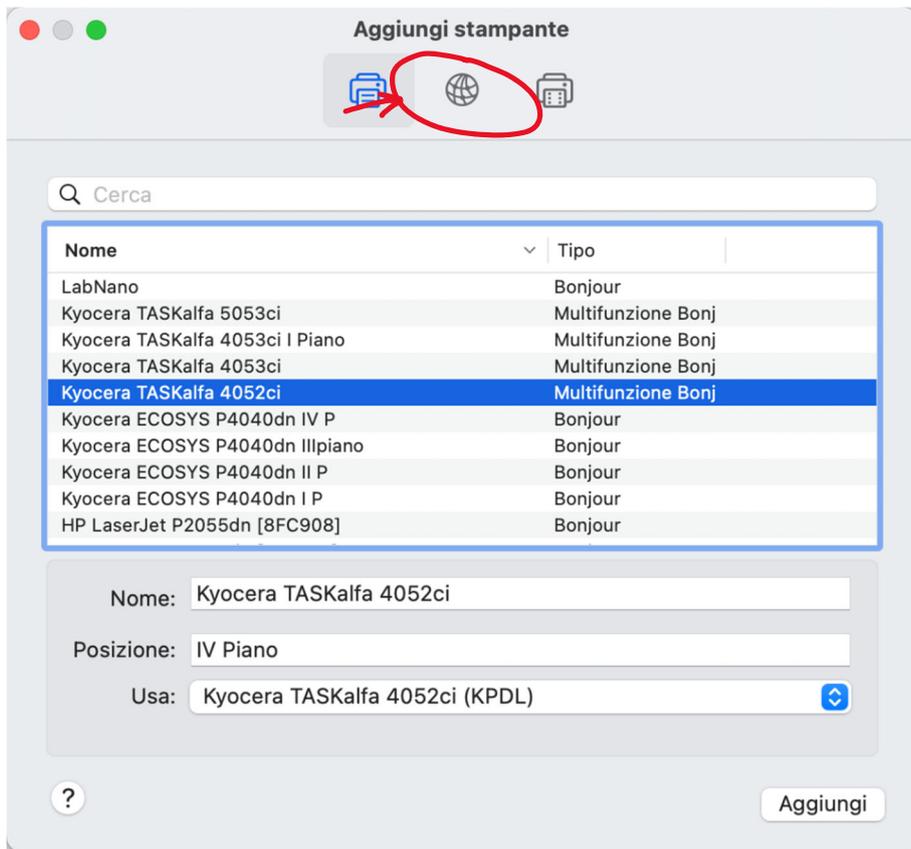

-Introdurre l'indirizzo IP della stampante (in questa guida 10.50.254.254).

I Piano: 10.50.254.251

II Piano: 10.50.254.252

III Piano: 10.50.254.253

IV Piano 10.50.254.254

Il sistema riconoscerà la stampante dopo pochi secondi ottenendo dalla stampante tutte le informazioni riportate nel riquadro inferiore:

Indirizzo: 10.50.254.254
Inserisci indirizzo o nome host valido e completo.

Protocollo: Line Printer Daemon - LPD

Coda:
Lascia il campo vuoto per la coda di default.

Nome: 10.50.254.254

Posizione: IV Piano

Usa: Kyocera TASKalfa 4052ci (KPDL)

Aggiungi

-Cliccare su “Aggiungi”. L'icona della stampante appare nell'elenco delle stampanti installate.
-Configurare la stampante in base alle opzioni in suo possesso:

Configuro "10.50.254.254"...

Assicurati che le opzioni della stampante siano visualizzate accuratamente in modo da ottenere il massimo delle prestazioni.

Alimentatori Carta : Cassetti 3, 4

- Separatore lavori interno
- Mailbox
- Punch Unit
- Unità piegatura

Finitura: Non Installato

Disco Opzionale: Hard disk

Annulla OK


-Una volta cliccato su OK la stampante comparirà nell'elenco stampanti con la denominazione dell'indirizzo IP :



A questo punto la stampante è installata.

OPZIONALE: volendo cambiare la denominazione della stampante eseguite i seguenti passi:

-Dalla schermata sopra riportata cliccando sull'icona della stampante ottenete la seguente finestra:

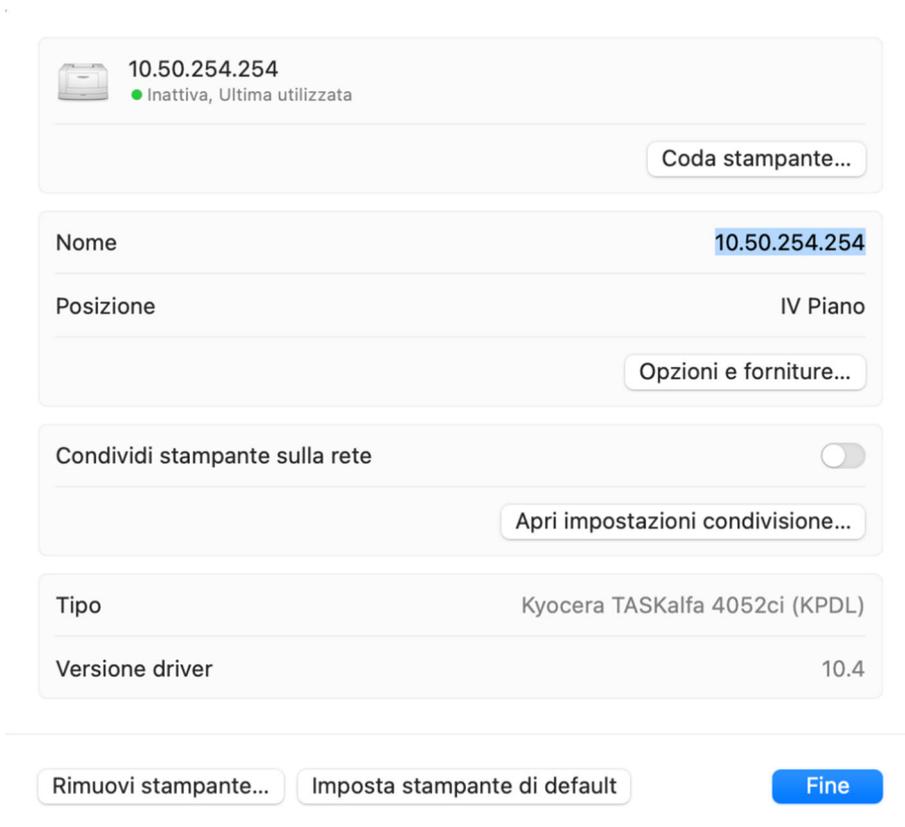

-Cliccate sul pulsante “Opzioni e forniture”:

Generali Opzioni Livelli forniture

Nome:

Posizione:

Nome dispositivo: _10_50_254_254

Versione driver: 10.4

Usa funzionalità stampante generiche

Annulla OK

-Eseguite il cambio di denominazione e cliccate su OK:

Generali Opzioni Livelli forniture

Nome:

Posizione:

Nome dispositivo: _10_50_254_254

Versione driver: 10.4

Usa funzionalità stampante generiche

Annulla OK


La stampante è pronta all'uso.

UTILIZZO


-Aprire il software ed il file da stampare;

-Eseguire il comando stampa (oppure "Command"+ "P");


Cliccare sul pulsante "Stampante";

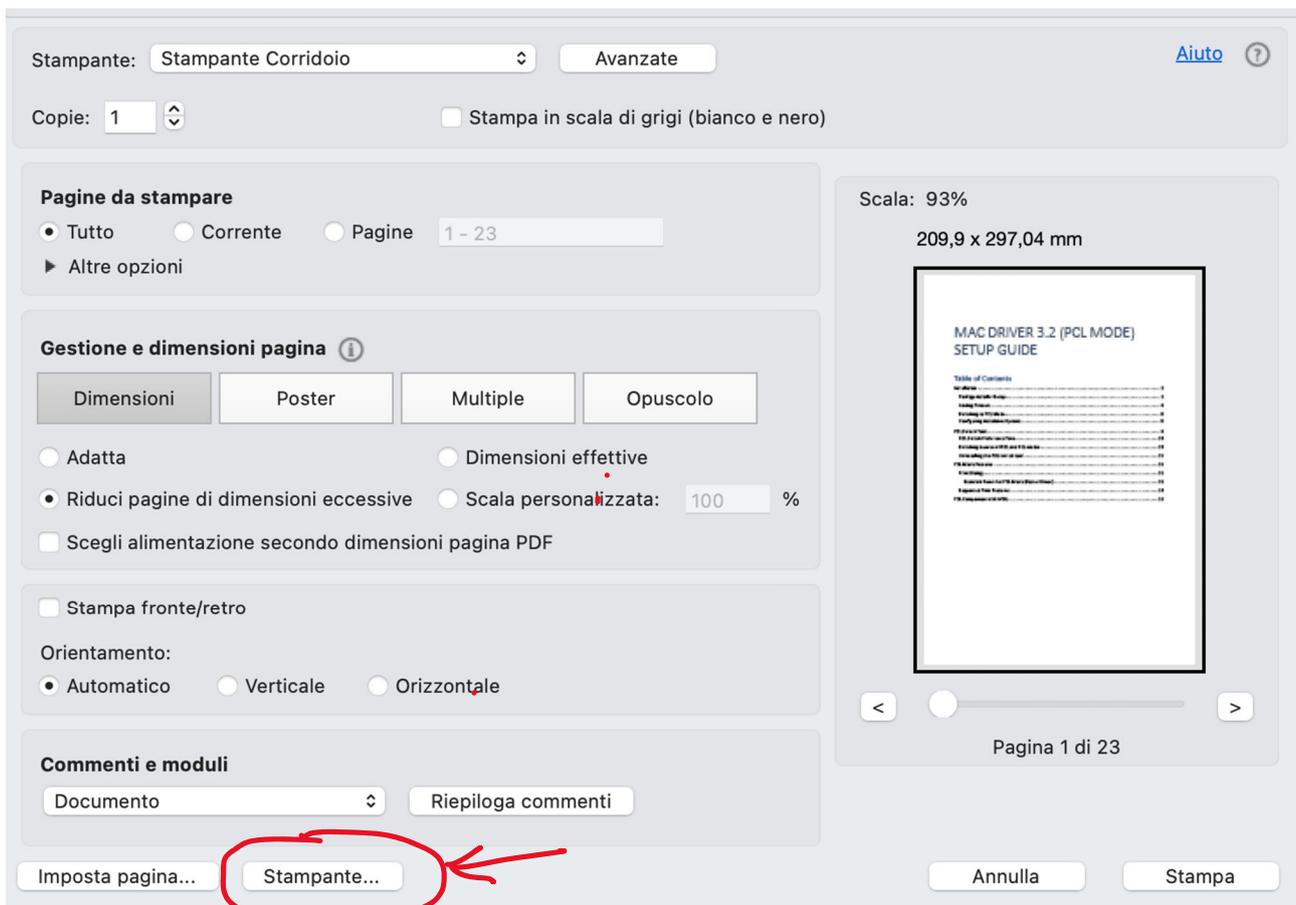


Cliccare “SI” sulla finestra successiva:

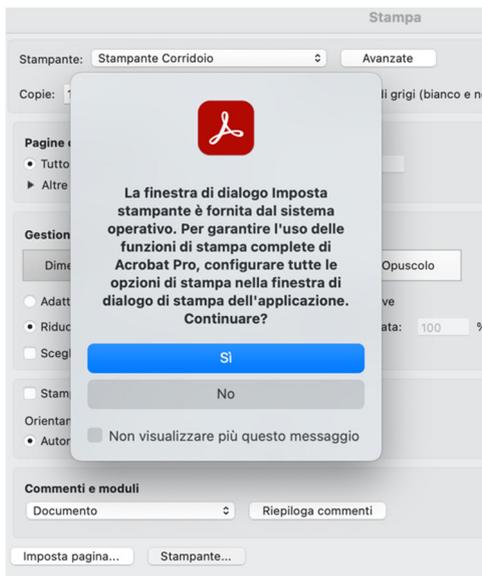

Si aprirà una nuova finestra

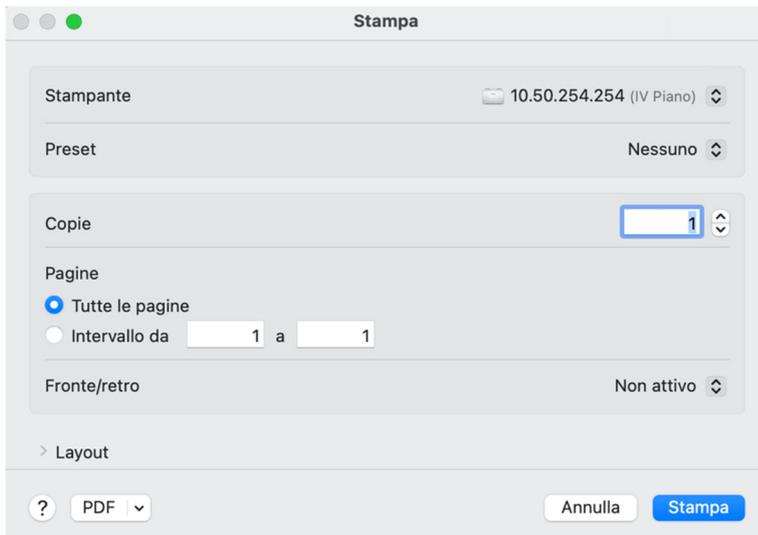

Cliccando su “Opzioni stampante” compare un elenco di funzioni. Cliccare su “Accesso Utente” per l’introduzione delle credenziali :

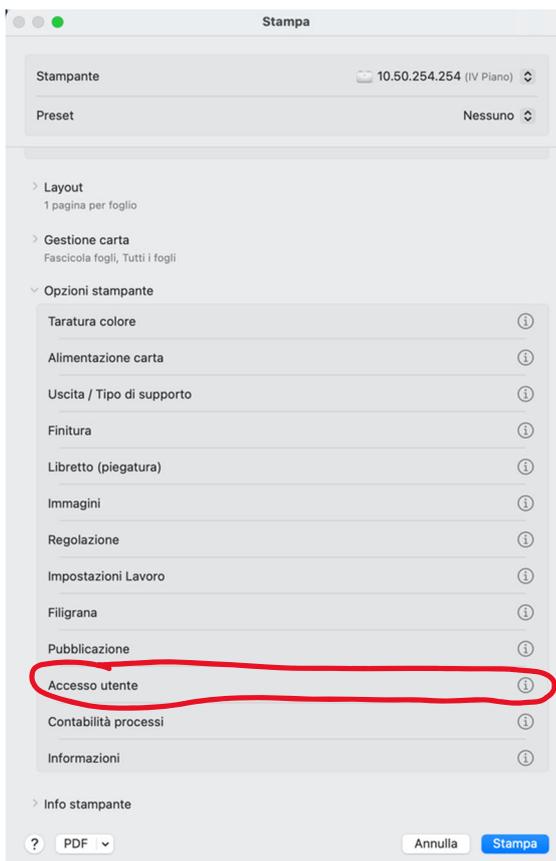

Inserire le credenziali e cliccare su “OK”:

Anteprima 

Carta: A4
Copie: 1



Accesso utente

Usa nome specifico

Nome:

Password:

Richiedi nome



A seconda dei sistemi può succedere che l'introduzione delle credenziali vada fatta almeno una volta per ogni nuovo software.